

TI-Nspire:n Press-to-Test -lukitus

Lukitseminen

TI-Nspire -kämmenlaitteiden muisti voidaan lukita koetilannetta varten siten, että muistissa oleviin asiakirjoihin ei ole pääsyä. Lukituksen yhteydessä voidaan myös rajoittaa laskimen toimintoja, mutta nämä rajoittavat rastit voidaan ottaa pois ylioppilaskirjoituksiimme laskimia valmisteltaessa.

Laskimen lukitus on nopea ja suositteluin tapa valmistella kämmenlaite kurssikoetta tai YO-koetta varten. Lukituksen purkaminen vaatii toisen laskimen tai tietokoneen.



LED indicates the Press-to-Test mode

Lukitsemisen vaiheet:

1. Pidä **(esc)**-näppäin (vanhassa näppäimistöissä **(esc)** ja **(fn)**) pohjassa käynnistäessäsi laskimesi. Tämän jälkeen avautuvasta ruudusta asetetaan halutut koetilan asetukset.


HUOM. Lukitus tulee tehdä aina vasta koetilanteen alussa. YO-kirjoituksia varten suosittelemme, että lukituksen tekee opettaja. Opiskelija tekee resetoinnin laitteen reset -painikkeesta ennen kuin palauttaa laitteen tarkistettavaksi(=lukittavaksi) koululle. Jos laite on kuitenkin valmiiksi lukossa ja led-valo vilkkuu, tulee opettajan käynnistää laite uudestaan **(esc)**-näppäin pohjassa.

2. Asetetaan lukituksen asetukset:

- Kulmatila voidaan valita lukituksen yhteydessä, mutta kulman yksikkö voidaan vaihtaa myös lukitustilassa.
- YO-kirjoituksia varten **molemmat rajoittavat rastit voidaan ottaa pois päältä**. Rastien poistaminen tapahtuu siirtymällä rastin kohdalle **(tab)**-näppäimellä ja painamalla **(*)** -napsautusnäppäintä kosketuslevyn keskeltä.

3. Jos kämmenlaite on valmiiksi lukittu, kun se tuodaan tarkistettavaksi, on suositeltavaa käynnistää se pitämällä **(esc)**-näppäin pohjassa ja valitsemalla sen jälkeen vaihtoehdon, joka poistaa testitilan dokumentit.

Kämmenlaitteen ylälaidassa oleva led vilkkuu lukituksen merkiksi:
- keltainen ei rajoituksia valittuna
- vihreä molemmat rajoitukset
- keltavihreä yksi rajoitus valittuna

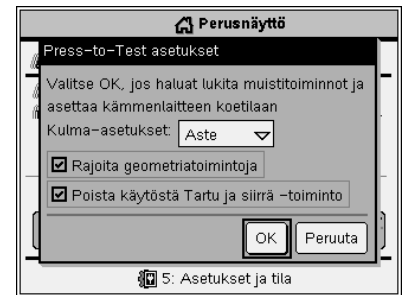

Lukituksen purkaminen toisen laskimen avulla

Lukitus puretaan liittämällä TI-Nspire -toiseen kämmenlaitteeseen lyhyellä USB-johdolla. Tämän jälkeen valitaan **(doc)** (vanha näppäimistö **(ent)** ja **(fn)** eli **työkaluvalikko**). Tästä valikosta valitaan vaihtoehto Poistu paina testataksesi toiminnosta. Riittää, että tämä tehdään toisesta lukitusta laitteesta, niin molemmat lukitut laitteet aukeavat. Huom. viereisen kuvan mukainen valikko ei aukea perusnäytöllä ollessa, joten ensin on aukaistava jokin sovellus.

Lukituksen purkaminen tietokoneen avulla

Lukitus voidaan purkaa myös tietokoneen avulla. Tällöin tietokoneelta siirretään kämmenlaitteeseen tyhjä *.tns -tiedosto, joka on nimetty "Exit Test Mode". Tämä tiedosto siirretään hiirellä raahaamalla ja pudottamalla se laskimen Press-to-Test -kansioon. Tämän jälkeen laskin käynnistyy uudelleen ja lukitus purkautuu.

